



Linee PVC | Alluminio

# INDICE

## SERIE SERRAMENTI

Dante   Dante Plus   Dante Aero .....	4
Galileo .....	6
Raffaello .....	8
Michelangelo .....	10
Leonardo   Leonardo Plus .....	12
Donatello   Donatello Plus .....	14
Giotto .....	16
Giotto Zero .....	18
PW 72 Technology by Schüco .....	20

SCORREVOLI .....	22
------------------	----

PORTONCINI .....	23
------------------	----

TIPOLOGIE SPECIALI .....	24
--------------------------	----

PERSIANE .....	25
----------------	----

ACCESSORI .....	28
-----------------	----

# DANTE

# DANTE PLUS

# DANTE AERO

## Serie Brugmann AD 73 | Anta dritta

- Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Vetture supportate fino a 44 mm di spessore
- Tre tipologie di Fermavetri a scelta: trapezio, tondo e barocco

La Serie Dante risponde a qualsiasi esigenza di arredamento, comfort, stile dei serramenti. Le diverse versioni in cui è realizzato denotano le caratteristiche che si abbinano in tutti gli ambienti e stili. Abbattimento dei ponti termici, risparmio energetico, assortimento colori, tipologie di realizzazione, comfort acustico, sono solo alcune caratteristiche che la Serie Dante offre. Si presenta con la variante con cover di alluminio nella parte esterna. Per arricchire le caratteristiche del prodotto, ma soprattutto per dare un tocco di classe sulle colorazioni particolari che ci permettono di lasciare inalterato l'involucro edilizio.



Serie serramenti



73 mm



La Serie DANTE PLUS è caratterizzata dall'applicazione di una cover in alluminio nella parte esterna sulla quale poter riprodurre colorazioni particolari non presenti nelle pellicole.



Permeabilità all'aria classe 4



Resistenza all'acqua classe 8A



Resistenza carico del vento classe C4/B4



Trasmittanza termica nodo Uf=1.2W/m²k



Trasmittanza termica del serramento campione Uw=1.2W/m²k



Isolamento acustico 34(-1;-4)dB



La Serie DANTE AERO consiste nell'applicare all'interno del profilo l'Aerogel, nanotecnologia che consente un elevato isolamento termico.



La Serie DANTE è possibile averla con colorazioni particolari, nello specifico siamo in grado di fornire qualunque tipo di colore RAL, in total look, a circa 35 Gloss e 50 micron di vernice a secco. La verniciatura è garantita 10 anni.

# GALILEO

## Serie Brugmann AD 73 | Anta e telaio ribassati

- Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Vetrature supportate fino a 44 mm di spessore
- Tre tipologie di Fermavetri a scelta: trapezio, tondo e barocco

La Serie GALILEO viene realizzata con il nodo standard da 120mm oppure con nodo ridotto asimmetrico (alla francese) da 102mm.

Indicato per le ristrutturazioni dove le specchiature sono ridotte, centri storici, monolocali etc. La Serie Galileo, grazie alle dimensioni del telaio e anta ridotti, permette di recuperare una specchiatura di luce che varia da un 10 a 14% in più, mantenendo sempre inalterate le caratteristiche tecniche.



Serie serramenti



73 mm  
← →

14% di luce recuperata



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 8A



Resistenza carico  
del vento  
classe C4/B4



Trasmittanza  
termica nodo  
Uf=1.2W/m<sup>2</sup>k



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
Uw=1.3W/m<sup>2</sup>k



Isolamento  
acustico  
34(-1;-4)dB

# RAFFAELLO

## Serie Brugmann AD 73 | Anta tonda

- Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Vetrature supportate fino a 44 mm di spessore
- Tre tipologie di Fermavetri a scelta: trapezio, tondo e barocco

Per chi vuole uno stile dalle linee morbide, avvolgenti, un'estetica diversa, abbiamo realizzato la Serie Raffaello, versione a gradino con anta tonda. Un design diverso per distinguere il nostro ambiente e portare il serramento ad essere parte integrante dell'arredamento.



73 mm  
← →



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 8A



Resistenza carico  
del vento  
classe C4/B4



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=1.2W/m^2k$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.3W/m^2k$



Isolamento  
acustico  
34(-1;-4)dB

# MICHELANGELO

## Serie BLUEVOLUTION 82

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 82 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 82 mm a Z da 35 con 6 camere
- Anta Dritta da 85 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 115 mm
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 52 mm di spessore

La Serie Michelangelo, con profondità 82 mm, abbina un eccezionale risparmio energetico a innovative tecnologie della tenuta di altissimo livello per formare un elemento ideale per l'impiego in edifici a basso consumo energetico. L'impiego di strutture del telaio e dell'anta ottimizzate, di un complesso gruppo di tenuta del bordo e di un vetro adeguato ad alto isolamento termico riduce le perdite di calore.

82 mm  
← →



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C3/B4



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=0.98/m^2k$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.0W/m^2k$



Isolamento  
acustico  
41(-1;-4)dB


# LEONARDO LEONARDO PLUS

## Serie MD 76 Standard

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 78 mm con 6 camere - Anta maggiorata da 110 mm
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 49 mm di spessore

La Serie Leonardo è nata per offrire alte prestazioni per stile in base alle diverse geometrie snelle, luminose, moderne, eleganti. La caratteristica saliente è che le prestazioni sono abbinate ad un profilo da 76 mm di profondità mantenendo inalterate le più alte caratteristiche energetiche. Assortimento colori, comfort energetico, comfort acustico, stile, ferramenta a giro sulla seconda anta sono solo alcune caratteristiche. Lo stile, le geometrie snelle e moderne vengono arricchite con l'applicazione della cover in alluminio nella parte esterna che, oltre a dare un tocco di maggiore eleganza alla Serie Leonardo, consente di realizzare abbinamenti di colore unici.



76 mm  




La Serie **LEONARDO PLUS** è caratterizzata dall'applicazione di una cover in alluminio nella parte esterna sulla quale poter riprodurre colorazioni particolari non presenti nelle pellicole.



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C1/B2



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=1.1/m^2k$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.1W/m^2k$



Isolamento  
acustico  
47(-1;-4)dB

# DONATELLO DONATELLO PLUS

## Serie MD 76 | Anta dritta ribassata

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 70 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 18 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 15 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 49 mm di spessore

La Serie Donatello ha la caratteristica elegante ed essenziale dove la luce è protagonista. Infatti il sistema con anta ribassata consente di aumentare di un 10% la specchiatura luminosa del serramento, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche e di stile. Lo possiamo definire l'eleganza dell'essenziale. Arricchire il profilo con un'estetica esterna, che caratterizza e distingue l'abitare contemporaneo. Un abbinamento infinito di colori tra le pellicole interne e le verniciature esterne.



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C1/B2



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=1.1/m^2k$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.1W/m^2k$



Isolamento  
acustico  
47(-1;-4)dB

# GIOTTO

## Serie MD 76 Aluclip tutto vetro

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 53 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 16 - 4 - 16 - 33.1 warm edge e gas argon su finestre e porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio

La Serie Giotto è un insieme di look, luce, design, eleganza, stile raccolte in un sistema tutta anta che diventa parte integrante dell'arredamento e che può essere personalizzato in base alla gamma colori sia per le pellicole interne sia per i colori della cover in alluminio esterna. La caratteristica della Serie Giotto è la doppia cover riportata su telaio e anta che arricchisce lo stile del serramento.



76 mm  
↙ ↘



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C1/B2



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=1.2/m^2k$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.2W/m^2k$



Isolamento  
acustico  
47(-1;-4)dB

# GIOTTO ZERO


## Serie MD 76 Aluclip tutto vetro

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 53 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 16 - 4 - 16 - 33.1 warm edge e gas argon
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio

La Serie Giotto Zero si distingue per la linearità dell'anta e il design tutto vetro, consente di sfruttare al massimo la luce su un serramento con linee semplici rivolte essenzialmente alla progettazione moderna e alla ristrutturazione.



76 mm  
← →

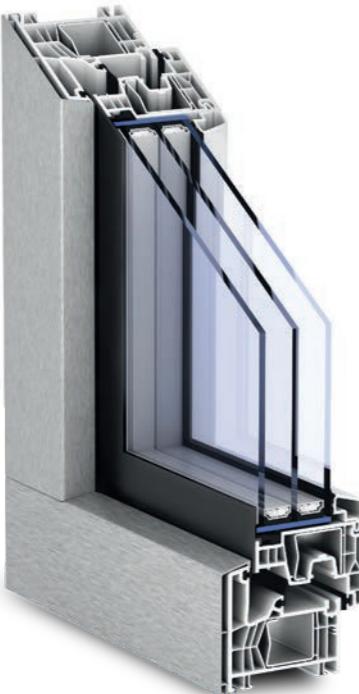

Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C1/B2



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f=1.2 \text{ m}^2\text{k}$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{k}$



Isolamento  
acustico  
47(-1;-4)dB

# PW 72

## Technology by Schüco

### Serie in Alluminio Anta Dritta

- Serramento in alluminio Taglio Termico
- Profilo Telaio 72 mm a L
- Profilo Telaio 72 mm a Z da 35 mm
- Anta Dritta da 76,5 mm
- I listelli isolanti sono realizzati in PA (poliammide) e PT (politermide)
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Schüco CoreTec
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva
- Vetro 33.1 be – 18 – 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be – 15 – 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrature termiche, insonorizzate ed anti effrazione, disponibili in commercio fino a 50 mm di spessore

L'ultima novità nata in casa Polistamp è la finestra PW 72 Technology by Schüco realizzata in alluminio taglio termico in collaborazione con Schüco International Italia, indiscusso leader del settore, che ci ha permesso di realizzare un sistema in alluminio per il mercato del retail raggiungendo un ottimo rapporto prestazioni / prezzo bilanciando le prestazioni in fatto di isolamento termico (valore U) e lo spessore in vista dei profili.

E' un sistema altamente tecnologico, con un design senza tempo e una tecnologia intelligente, garantisce il massimo in termini di sicurezza, comfort abitativo ed estetica.

Il sistema per finestre PW 72 è completato all'apparecchiatura Schüco CoreTec. La nuova apparecchiatura CoreTec è stata sviluppata appositamente per il sistema PW 72 ed è quindi perfettamente adattata alla finestra. Con il sistema PW 72 Technology by Schüco è possibile realizzare tutte le configurazioni standard di apertura verso l'interno ed i profili possono essere anche bi-colore.



72 mm



Permeabilità  
all'aria  
classe 4



Resistenza  
all'acqua  
classe 9A



Resistenza carico  
del vento  
classe C3/B3



Trasmittanza  
termica nodo  
 $U_f = 1.6 \text{ W/m}^2\text{k}$



Trasmittanza  
termica del  
serramento campione  
 $U_w = \geq 1.3 \text{ W/m}^2\text{k}$



Isolamento  
acustico  
46(-1;3)dB

# Scorrevoli

## Complanari

Realizzati con la stessa linea dei battenti, si adattano alle aperture di media ampiezza garantendo le stesse prestazioni di un serramento a battente quindi perfettamente isolante e sicuro, con tutti i valori acqua-aria-vento, isolamento acustico e trasmittanza termica rispettati.





## Alzanti

La soluzione ottimale per vivere le grandi aperture e ottimizzare gli spazi.

# Portoncini


Una linea essenziale e allo stesso tempo elegante per l'ingresso della propria casa.

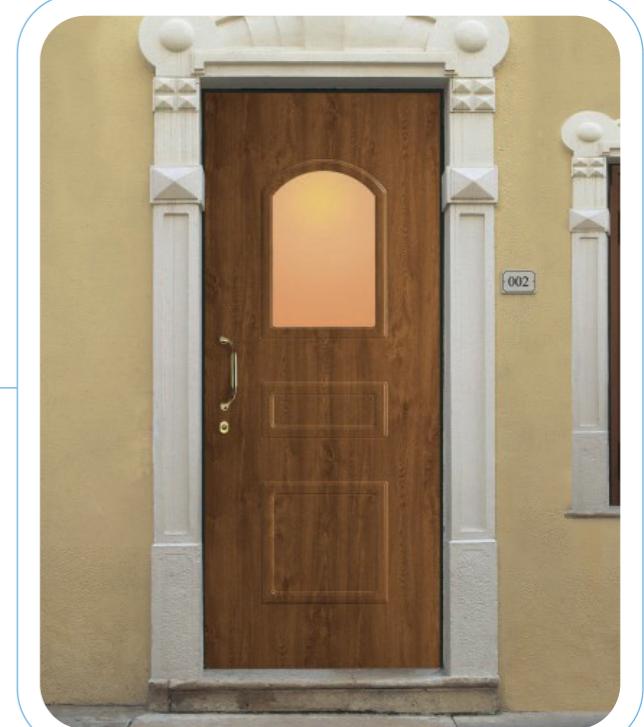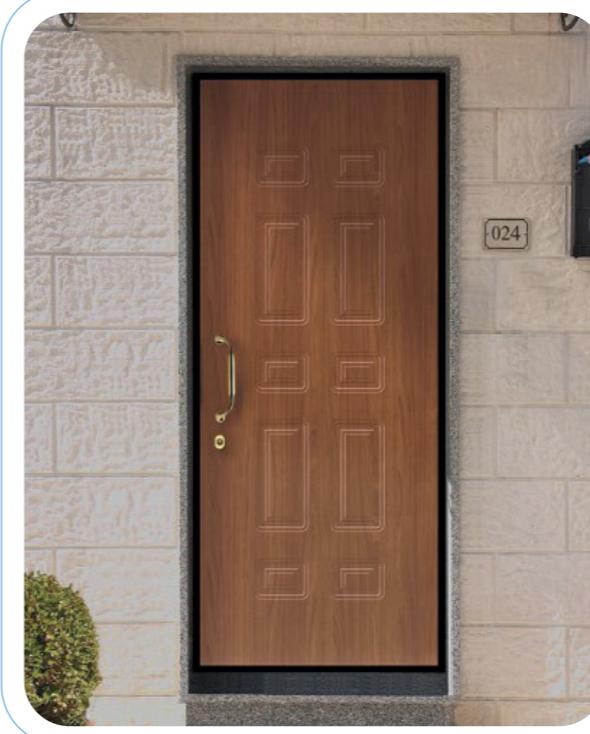

Forme semplici, lineari ed eventualmente asimmetriche, dotati di serrature di sicurezza, maniglioni in stile e finiture a scelta.

# Tipologie Speciali

Realizziamo direttamente nel nostro stabilimento tipologie ad arco, fuori quadro, bilici e aperture esterne.

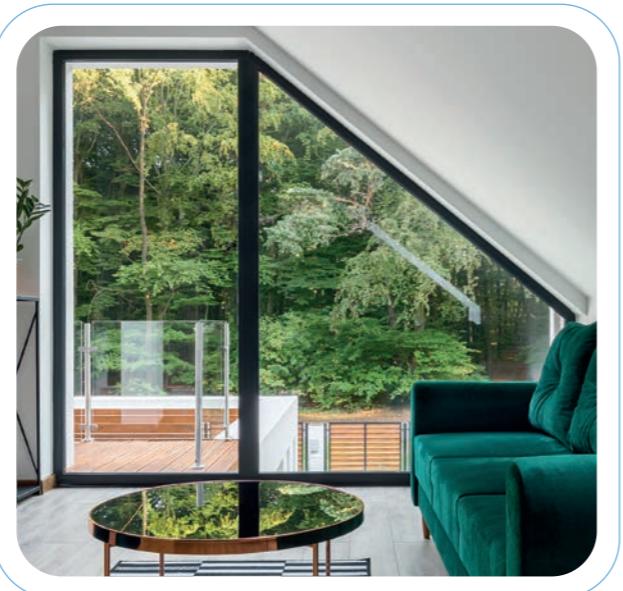

## Aperture esterne

Le aperture esterne realizzate da Polistamp Infissi sono dotate della certificazione SAC 1.

# Persiane

La Polistamp Infissi realizza un sistema completo di oscuranti in alluminio per offrire al cliente una vasta gamma di scelta e offrire la soluzione alle proprie esigenze.



Realizziamo persiane in alluminio verniciato in colori RAL oppure effetto legno, con estrusi di altissima qualità, il design è oggetto di nostra cura. Ante con telaio 3 o 4 lati oppure con cardini, con lamella fissa oppure orientabile con meccanismi in alluminio durevoli nel tempo.

La persiana storica, o fiorentina a lamelle fisse, la gelosia, con doghe verticali o orizzontali, apertura con anta scorrevole su binario superiore sono le tipologie che normalmente realizziamo. Inoltre abbiamo le linee classiche dette anche Padovana e Vicentina con telaio e senza. A richiesta siamo in grado di fornirvi le persiane certificate in classe 3 Antieffrazione.

# Persiane antieffrazione

Vicentina  
con telaio




Padovana



Antoni

Proteggere i nostri affetti più cari, custodire la nostra privacy, ma soprattutto la serenità di vivere in un ambiente protetto.

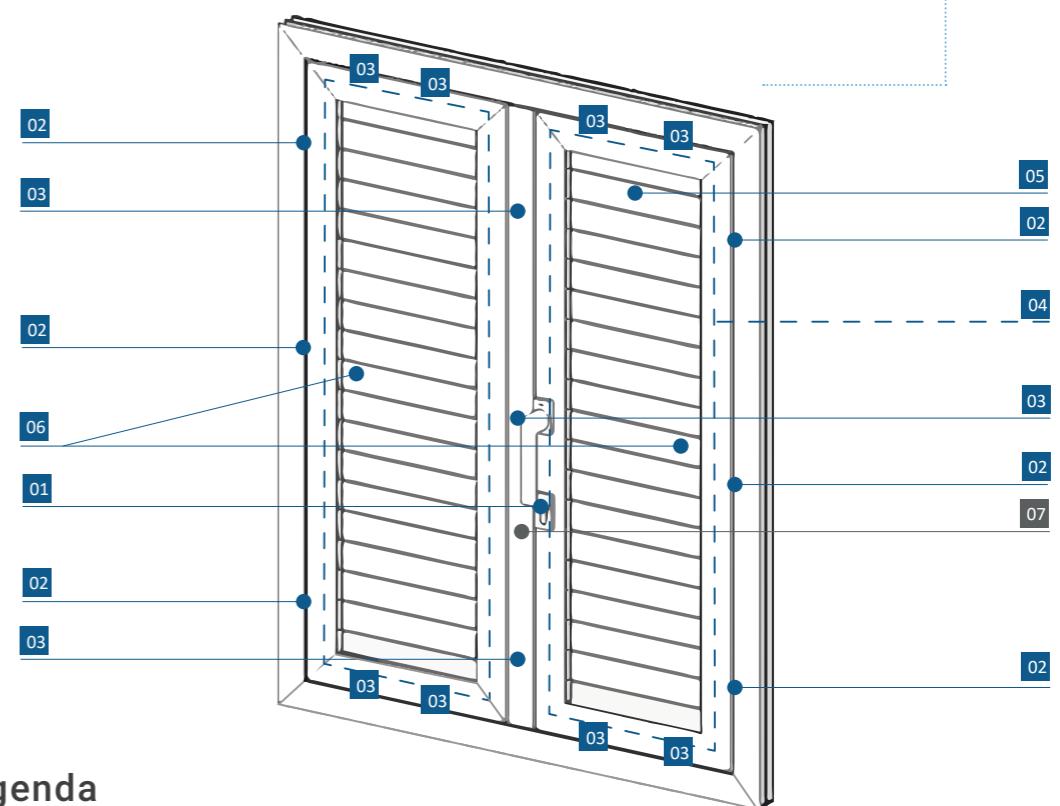

Legenda

- 01 - Serratura in acciaio
  - 02- Rostri in acciaio
  - 03 Kit rostro di sicurezza
  - 04 Piatti in acciaio dentro l'anta
  - 05 Tondini in acciaio nelle lamelle
  - 06 Leva movimentazione persiane
  - 07 Contropiastre serratura in acciaio
- Angolare in acciaio per persiana con zoccolo

# Accessori

La Polistamp Infissi offre ai propri clienti una vasta gamma di accessori per poter personalizzare gli ambienti e renderli più confortevoli

## Cerniere a scomparsa

Realizzati con la stessa linea dei battenti, si adattano alle aperture di media ampiezza garantendo le stesse prestazioni di un serramento a battente quindi perfettamente isolante e sicuro, con tutti i valori acqua-aria-vento, isolamento acustico e trasmittanza termica rispettati.



## Sicurezza

Siamo molto attenti alla sicurezza dei nostri clienti, oltre ad inserire i consueti antifurti che possono essere collegati ai normali impianti di allarme oppure in domotica, possiamo inserire sui serramenti ferramenta in RC2, vetri antisfondamento, maniglie con chiave.



## Ferramenta ROTO NX

I serramenti della Polistamp Infissi sono equipaggiati con ferramenta ROTO NX, trattamento anticorrosione e portate superiori rispetto agli standard presenti sul mercato.



## Aspetto estetico dei profili

La Polistamp Infissi cura ogni particolare, per garantire ai propri clienti un aspetto estetico del serramento ci si avvale della V-Perfect Technology che è perfetta sotto ogni profilo.

100% di resa estetica. Ogni altra tecnologia genera un cordolo di saldatura che anche dopo esser stato ripulito e verniciato penalizza l'estetica e limita le potenzialità del PVC.



## Veneziane interno vetro

Non alterano le caratteristiche isolanti del vetro ma ne controlla l'irraggiamento solare. Possono essere manuali o elettriche.

## Cassonetti e celini

Realizzati in un'ampia gamma di colori, lineari e semplici, facilmente ispezionabili frontalmente. Si adattano perfettamente in fase di ristrutturazione e alle diverse esigenze del cantiere.



## Scuri interni e Pannelli sottoporta

Gli scuri interni sono soluzioni di oscuramento interno classiche e allo stesso tempo particolari, realizzate su misura. Possono essere lisci oppure pantografati.

I pannelli sottoporta sono robusti e performanti, garantiscono la stabilità e le prestazioni del serramento. Possono essere lisci oppure bugnati.



## Vetri con inglesi

Sono elementi decorativi che possono essere inserite all'interno del vetro oppure applicate all'esterno.

## Garanzia

Ai nostri clienti offriamo un ampliamento della garanzia a 10 anni, ben oltre i requisiti minimi di legge (2 anni come previsto dal D.L. 206/2005).

Tutte le specifiche dei nostri prodotti possono essere visionate e approfondite su [polistampinfissi.it](http://polistampinfissi.it)



**Polistamp Infissi Srl**

Via Dante Alighieri, 47/b 52015 Pratovecchio-Stia (Ar) - Italy

Tel: +39 0575 5081 - Fax: +39 0575 583667

[www.polistampinfissi.it](http://www.polistampinfissi.it) - [info@polistamp.com](mailto:info@polistamp.com)

